

SKY-CONTROL遥控器

塑料外壳遥控器单元，可适用于各类工程机械。

手柄可选单轴、双轴及deadman功能，面板集成键盘和急停按钮。

CAN总线连接，可接入数字量输入/输出，军用电气插头，外壳防护等级IP65。



技术数据

接口配置:

- 1路CAN总线，CAN 2.0B (11 或 29 bit)，ISO 11898-2 标准，最高速率1 Mbit/s。


电气特性:

- 电源: 9 ~ 30Vdc (可直接由车载电瓶供电)
- 电流: 最大38mA@24V
最大 70mA@12V
- 波特率: 可设置 (50, 100, 125, 250, 500, 1000 Kbit/sec.)
- ID: 可设置 11-29 bit
- CAN消息发送周期: 可设置，以10ms为单位
- 3条CAN总线消息，可配置成CANOPEN
 - 发送按钮信息;
 - 发送手柄模拟量信息;
 - 接收LED显示信号。

机械及环境参数:

- 工作温度范围: -20°C ~ +70°C
- 储存温度范围: -35°C ~ +85°C
- 防护等级: IP65
- 按钮使用寿命: $\geq 1.000.000$ 次

机械尺寸:

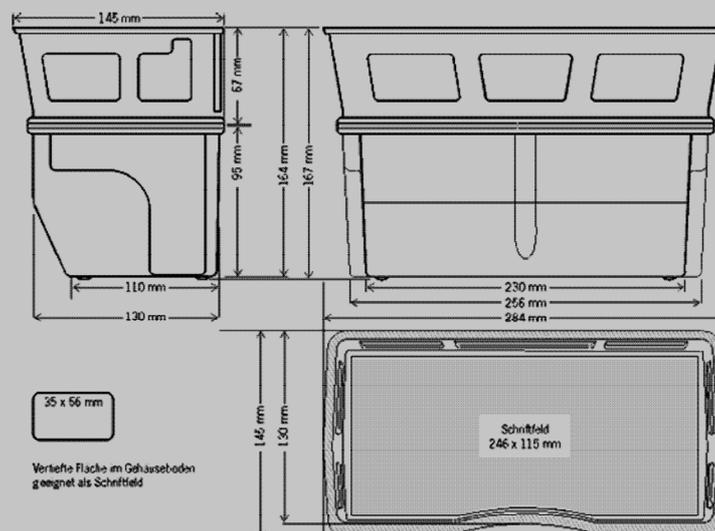



广州市惠毕斯控制技术有限公司 3B6 Control Technologies (Guangzhou) Co., Ltd.

地址：广州市海珠区新港东路2443号（海珠产业科技园）海诚西街7号D栋401。

TEL: 020-8922 5611, 8922 5633 FAX:020-8922 5635 网址：www.3b6.com.cn 邮箱:sales@3b6.com.cn