

SKYTALK: 高空作业平台专用对讲机

SKYTALK 对讲机 专门为重型机械应用而设计: 防水性能好,能够提供更清晰对话,它包括两个元件:主对讲模块和从对讲模块。

主对讲模块:

这是主模块,能直接收到从模块的对话和对话请求,当需要跟从模块对话时,需要按下对话开关。

从对讲模块:

这是从模块,具有一个双重功能的按键,当对话按键按下时,才能够接收来自主模块的对话,当对话请求按键按下时,主模块会接收到类似电话铃声的对话请求。

SKYTALK 对讲机 在任何工业环境下,即使在恶劣环境下都具有可靠,防水,易操作等特性,高强度铸铝外壳能够提供很好的抗震效果,在设计和制造的时候,都把空气防腐蚀的问题考虑进去了.事实上,外壳,所选用的元件都具有防水功能,达到整体IP65的防水效果。




技术参数

- 供电电压: 9 ~ 30 Vdc (可由车载电瓶供电)
- 防护等级: IP65
- 输出功率: 10W

机械特性及防护:

- 工作温度范围: -20° C ~ +60° C (-4° F ~ +140° F)
- 机械尺寸: 100 x 160 x 60 mm

外形尺寸:

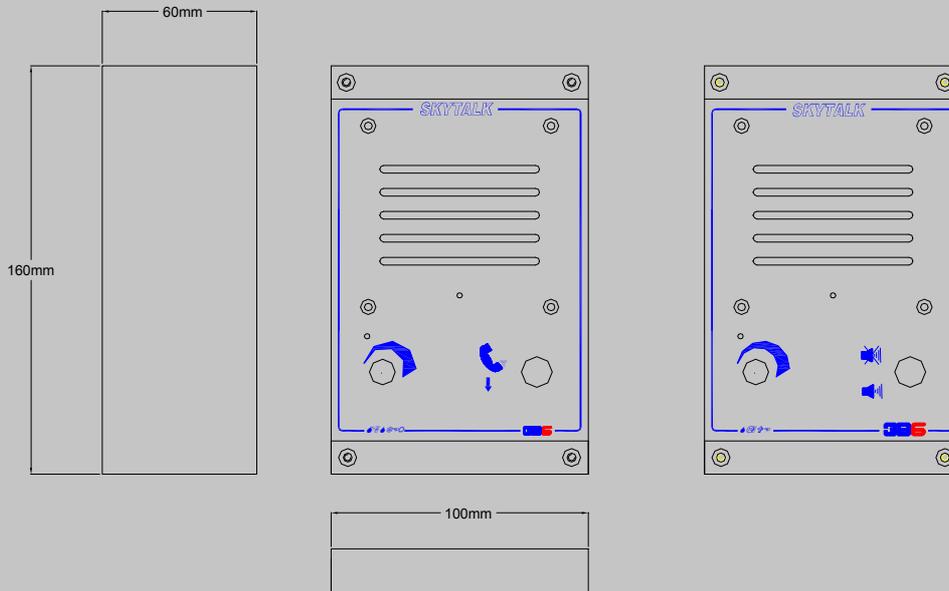



广州市惠毕斯控制技术有限公司 3B6 Control Technologies (Guangzhou) Co., Ltd.

地址：广州市海珠区新港东路2443号（海珠产业科技园）海诚西街7号D栋401。

TEL: 020-8922 5611, 8922 5633 FAX:020-8922 5635 网址: www.3b6.com.cn 邮箱:sales@3b6.com.cn