

Y11 CS1789-1:多功能角度传感器



基于工业标准设计的多功能角度传感器，专用于移动机械。



可选择单或双电位计输出，并可集成电子信号调节单元。



技术数据

- 电阻值 : 总阻值1.25K欧，滑动端保护阻值1K。
- 非线性 : $\pm 1\%$
- 电角度 (可选双电位计) : $1 \times 220^\circ$ 或 $2 \times 110^\circ$
- 工作温度范围 : $-40^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
- 耐久度 : 10×10^6 短暂冲击、 200×10^6 抖动周期

机械尺寸:

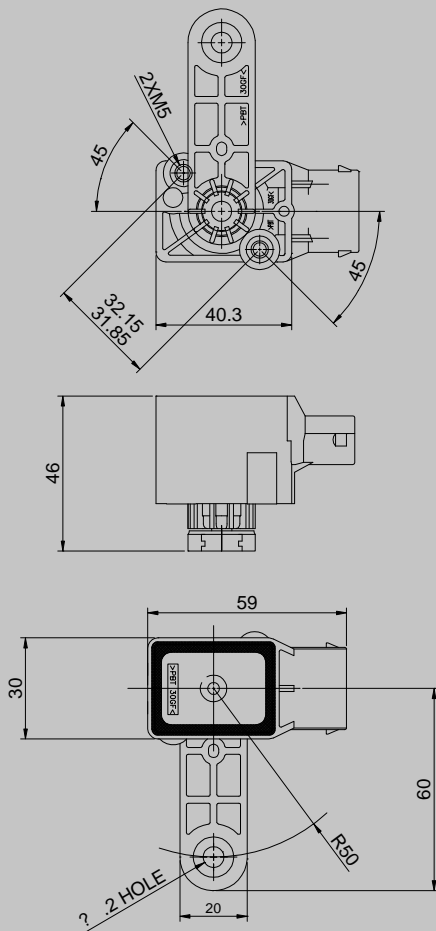

CONNECTOR TYPE & 'PINOUT' DETAIL
(SCALA 2:1)

PIN.1: GROUND
 PIN.2: SENSOR OUTPUT
 PIN.3: SUPPLY
 PIN.4: NOT CONNECTED
 PIN.5: NOT CONNECTED
 PIN.6: NOT CONNECTED

THIS CONNECTOR SUITABLE TO ACCEPT AMP
 CONNECTOR N? 1-967616-1



广州市惠毕斯控制技术有限公司 3B6 Control Technologies (Guangzhou) Co., Ltd.

地址：广州市海珠区新港东路2443号（海珠产业科技园）海诚西街7号D栋401。

TEL: 020-8922 5611, 8922 5633 FAX:020-8922 5635 网址：www.3b6.com.cn 邮箱:sales@3b6.com.cn